

LANGUEDOC

INOX

NF D 27-405

SPÉCIAL BORD DE MER



Coffre du module

- En tôle inox 10/10^{ème}
- Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670
- Toit avec rejet d'eau intégré (sauf pour les modèles SFE)
- Pour le module A1, l'étanchéité est assurée par 1 joint. Le toit est donc en option
- Module de 1 à 20 cases

Porte collective

- 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
- 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large
- En tube mécano-soudé inox

Structure :

- Interchangeable, ouverture à la française
- Charnière en acier traité Ø 5,5 mm

Coffre de serrure multipli :


- Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d'ancrage suivant la hauteur du module)
- Système breveté assurant une sécurité parfaite

Finition :

- Revêtement poudre thermodurcissable
Qualité Polyester Architecture.

Portillon individuel

- Décors de porte : Plane - Trio - Vagues
- Embouti, interchangeable en tôle inox 12/10^{ème}
- Fenêtre d'introduction du courrier avec volet et chicane antivol
- Charnière invisible sur pivot (inaccessible de l'extérieur)
- Porte-nom clippé affleurant en makrolon moulé (100 x 25 mm)
- Cylindre de sécurité traité aquavert fourni avec 2 clés
- Fermetures :
 - ✓ Version standard : Fermeture par came batteuse crochet renforcée 2 points
 - ✓ Version Plus : Fermeture 3 points par pêne plat

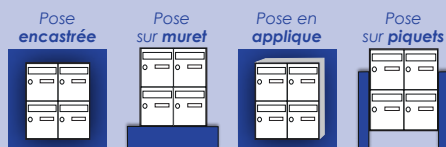


Dans la même gamme, consultez également :
Aquitaine - Ebony - Séquoia - Vulcain

LANGUEDOC

CAHIER TECHNIQUE


PROFILS D'ENCADREMENT

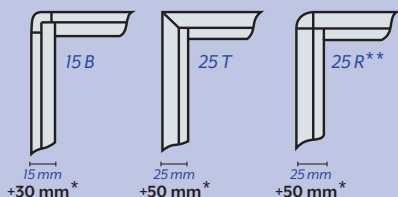

*À ajouter aux dimensions hors-tout (largeur et hauteur) du bloc collectif

**Si profil 25R, ajouter +18 mm aux dimensions hors-tout (largeur et hauteur) du bloc collectif pour obtenir les dimensions d'encastrement

DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE BOÎTE




DIMENSIONS

Hors-tout (mm) et configuration

■ Respect de la norme sur l'accessibilité 


— Hauteur de pose recommandée

..... Sol fini

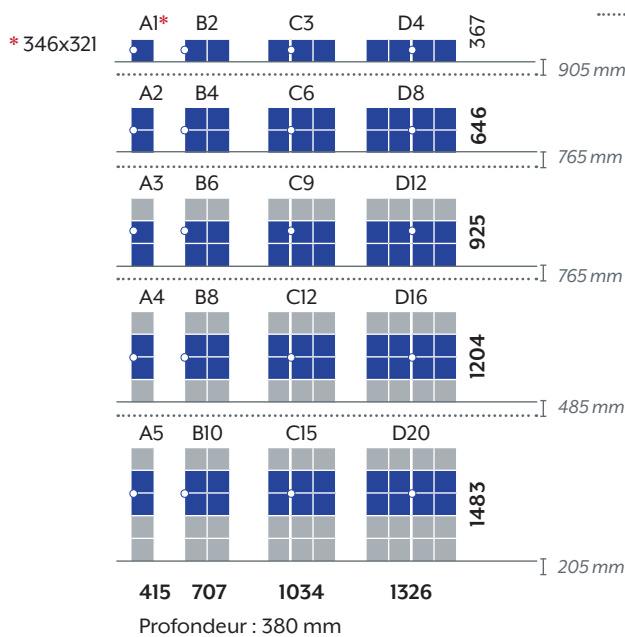

Profondeur hors tout avec porte collective à 90°

✓ Version extérieure : prof hors tout au niveau du toit, sauf pose encastrée: 440 mm

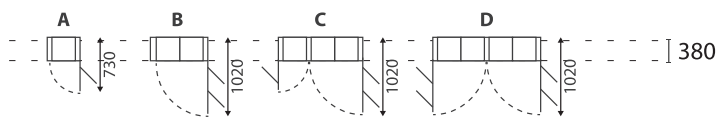

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs millimètres. Toute modification aux spécifications doit faire l'objet d'une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis, si nous le jugeons nécessaire.